



强电

弱电

暖通

给排水




景观

建筑


会签

门窗表


类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	B3	B2	B1	合计	图集名称	选用型号	备注
钢制防火门	FM甲1123s	1100X2300		2	8		12J609		设备检修门
	FM丙0823	800X2300			1				
	FM甲1020	1000X2000	2	2					
	FM甲1220	1200X2000		1				人防通道防火门	
	FM甲1222	1200X2200		3					
	FM甲1123	1100X2300	2	3	5				室外防火门氟碳喷涂颜色见立面
	FM甲1423	1400X2300	1	4	1				
	FM乙1423	1400X2300	1	1	1				
	FM甲1523	1500X2300	13	23	13				
	FM乙1523	1500X2300	6	6	1				
	FM甲1823	1800X2300		2	9				
	FM甲2123	2100X2300			1				
特级无机纤维复合防火卷帘	FJM4000	4000XH		1			12J609		耐火极限3小时，防火卷帘高度H以实际为准
	FJM4800	4800XH		1	1				
	FJM6000	6000XH	3	4	1				
	FJM6100	6100XH		1					
铝合金窗	C2506	2500X600			3				立面窗，出地面风井百叶详各子项平面标注
	BYC1206	1200X600			1				
	BYC2024	2000X2400			1				
	BYC2810	2800X1000			1				
	BYC3211	3200X1100			1				
注1、防火门窗防火卷帘消防要求详建施总说明消防专篇									
注2、门窗做法详建施总说明									

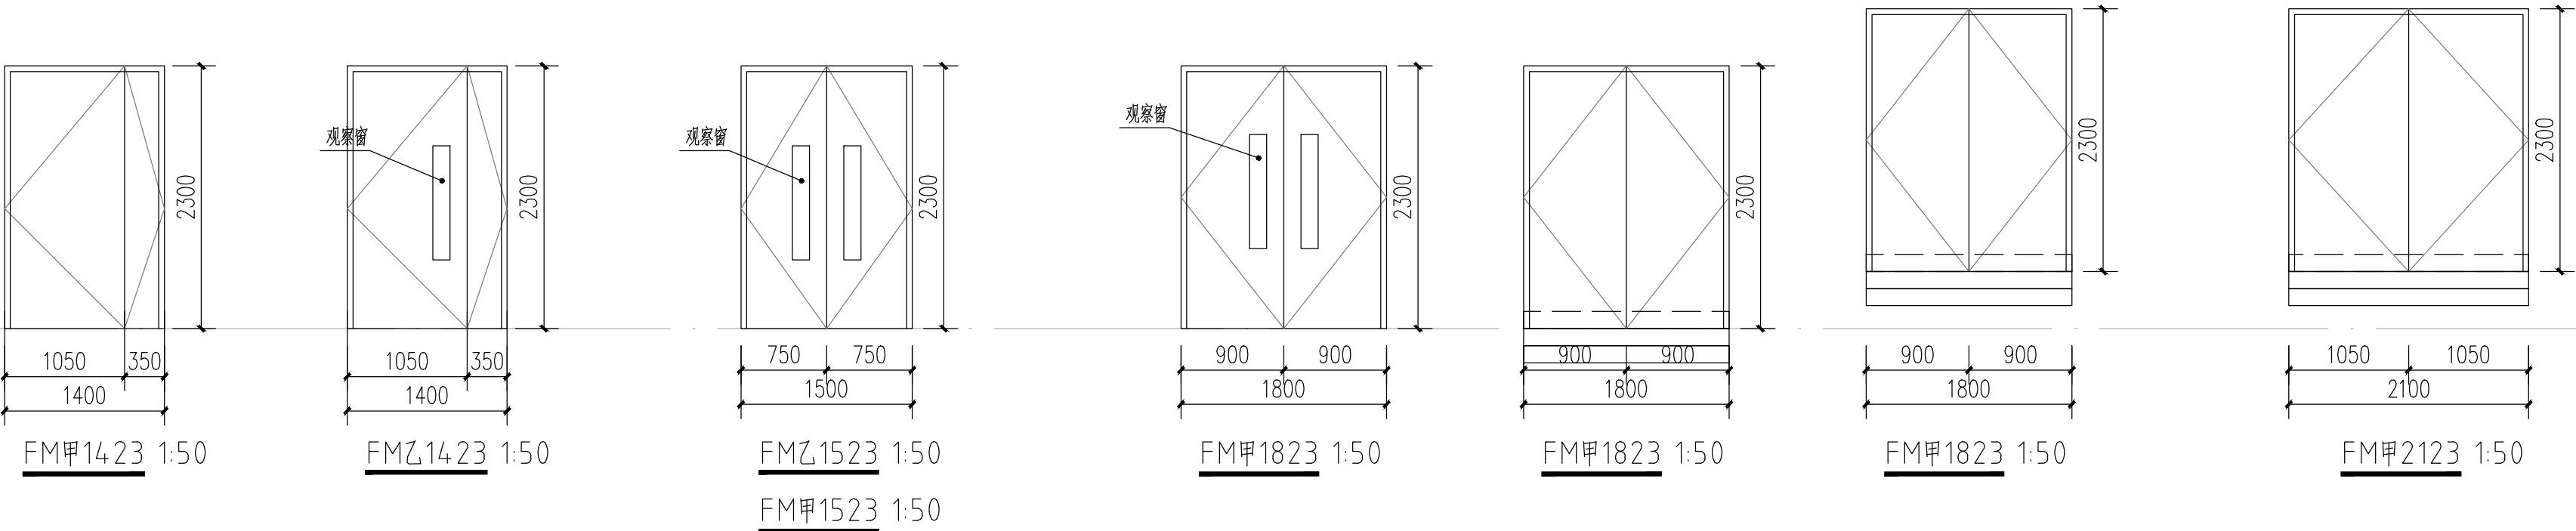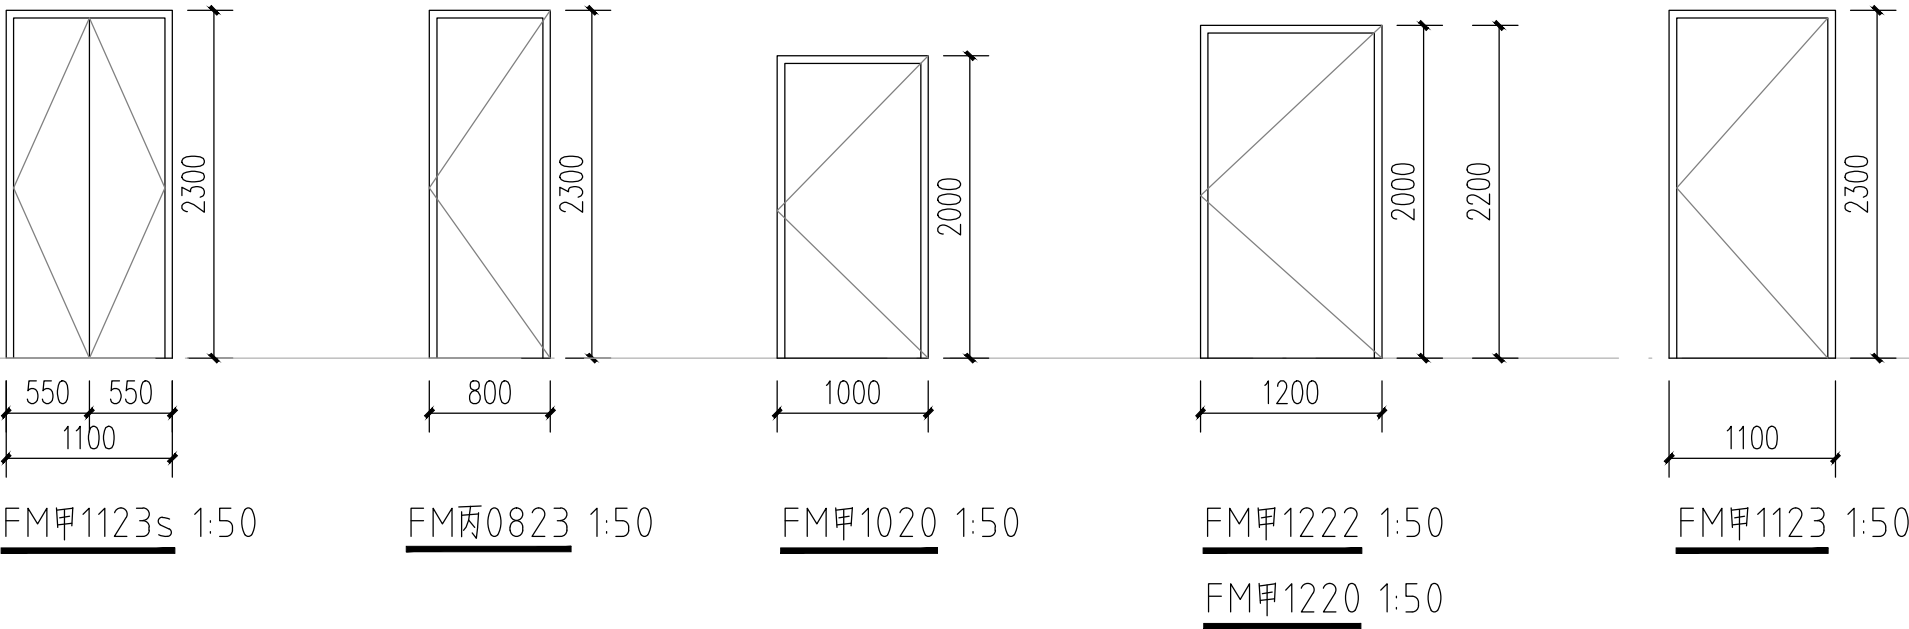


C2506 1:50

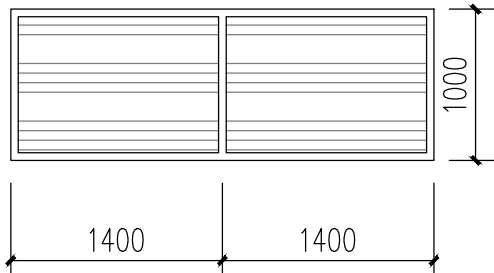


BYC2810 1:50

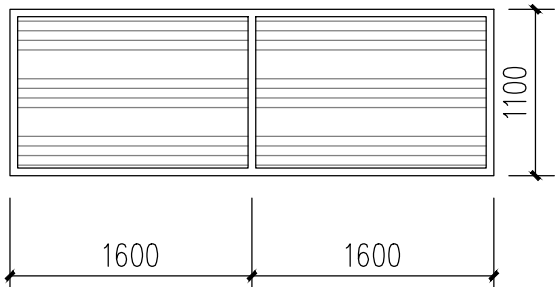

BYC3211 1:50



BYC1206 1:50

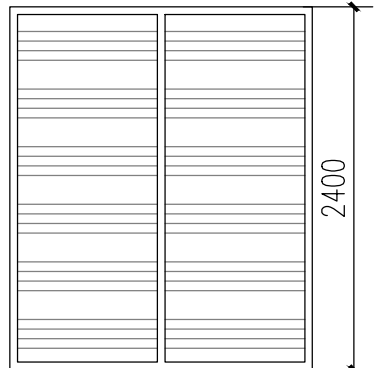

BYC2024 1:50

建设单位
Client

广东省代建项目管理局

设计单位
Design Institute

同济设计TJAD

同济大学建筑设计研究院
(集团)有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.

项目名称
Project Name
广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目设计（施工图）、施工总承包

子项名称
Sub-Project
16#地下车库

项目编号
Project No.
25-AL-007

子项编号
Sub-Project No.
18

职 责 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	日 期 Date
-----------------------	-------------	------------------	-------------

审 定 Approved by	任为民		2025-04-27
--------------------	-----	--	------------

审 核 Reviewed by	倪峰		2025-04-27
--------------------	----	--	------------

校 对 Checked by	刘红		2025-04-27
-------------------	----	--	------------

设计总负责人 Principal in charge	任为民		2025-04-27
-------------------------------	-----	--	------------

周烨恒		2025-04-27
-----	--	------------

专业负责人 Discipline Responsible	刘红		2025-04-27
---------------------------------	----	--	------------

--	--	--

设 计 Designed by	李唐		2025-04-27
--------------------	----	--	------------

--	--	--

绘 图 Drawn by	李唐		2025-04-27
-----------------	----	--	------------

图纸名称
Sheet Title

门窗大样图

专 业 Discipline	建筑	阶 段 Stage	施工图
-------------------	----	--------------	-----

图 号 Sheet No.	60-001	版 次 Rev.	A
------------------	--------	-------------	---

执业签章
Registration Stamp

中华人民共和国一级注册建筑师

姓 名：任为民

注册号：3100125-350

有效期：至2025年10月17日

出图签章
Release Stamp

工程施工图设计出图
专 用 章

资质证书号：A231001250

有效期至2028年10月11日止

上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图
负责人
安 娜

本图须加盖出图签章，否则一律无效
Invalid Unless Stamped