


地下室外墙配筋表


地下室外墙	墙厚W1	墙厚W2	墙厚W3	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
DWQ7-A-1	450	400	400	Φ16@150	Φ14@150	Φ16@150	Φ20@150	Φ14@150	4Φ16	2Φ16@150
DWQ7-A-2	550	400	400	Φ18@150	Φ16@150	Φ20@150	Φ20@150	Φ16@150	4Φ16	2Φ18@150

A DWQ7-A

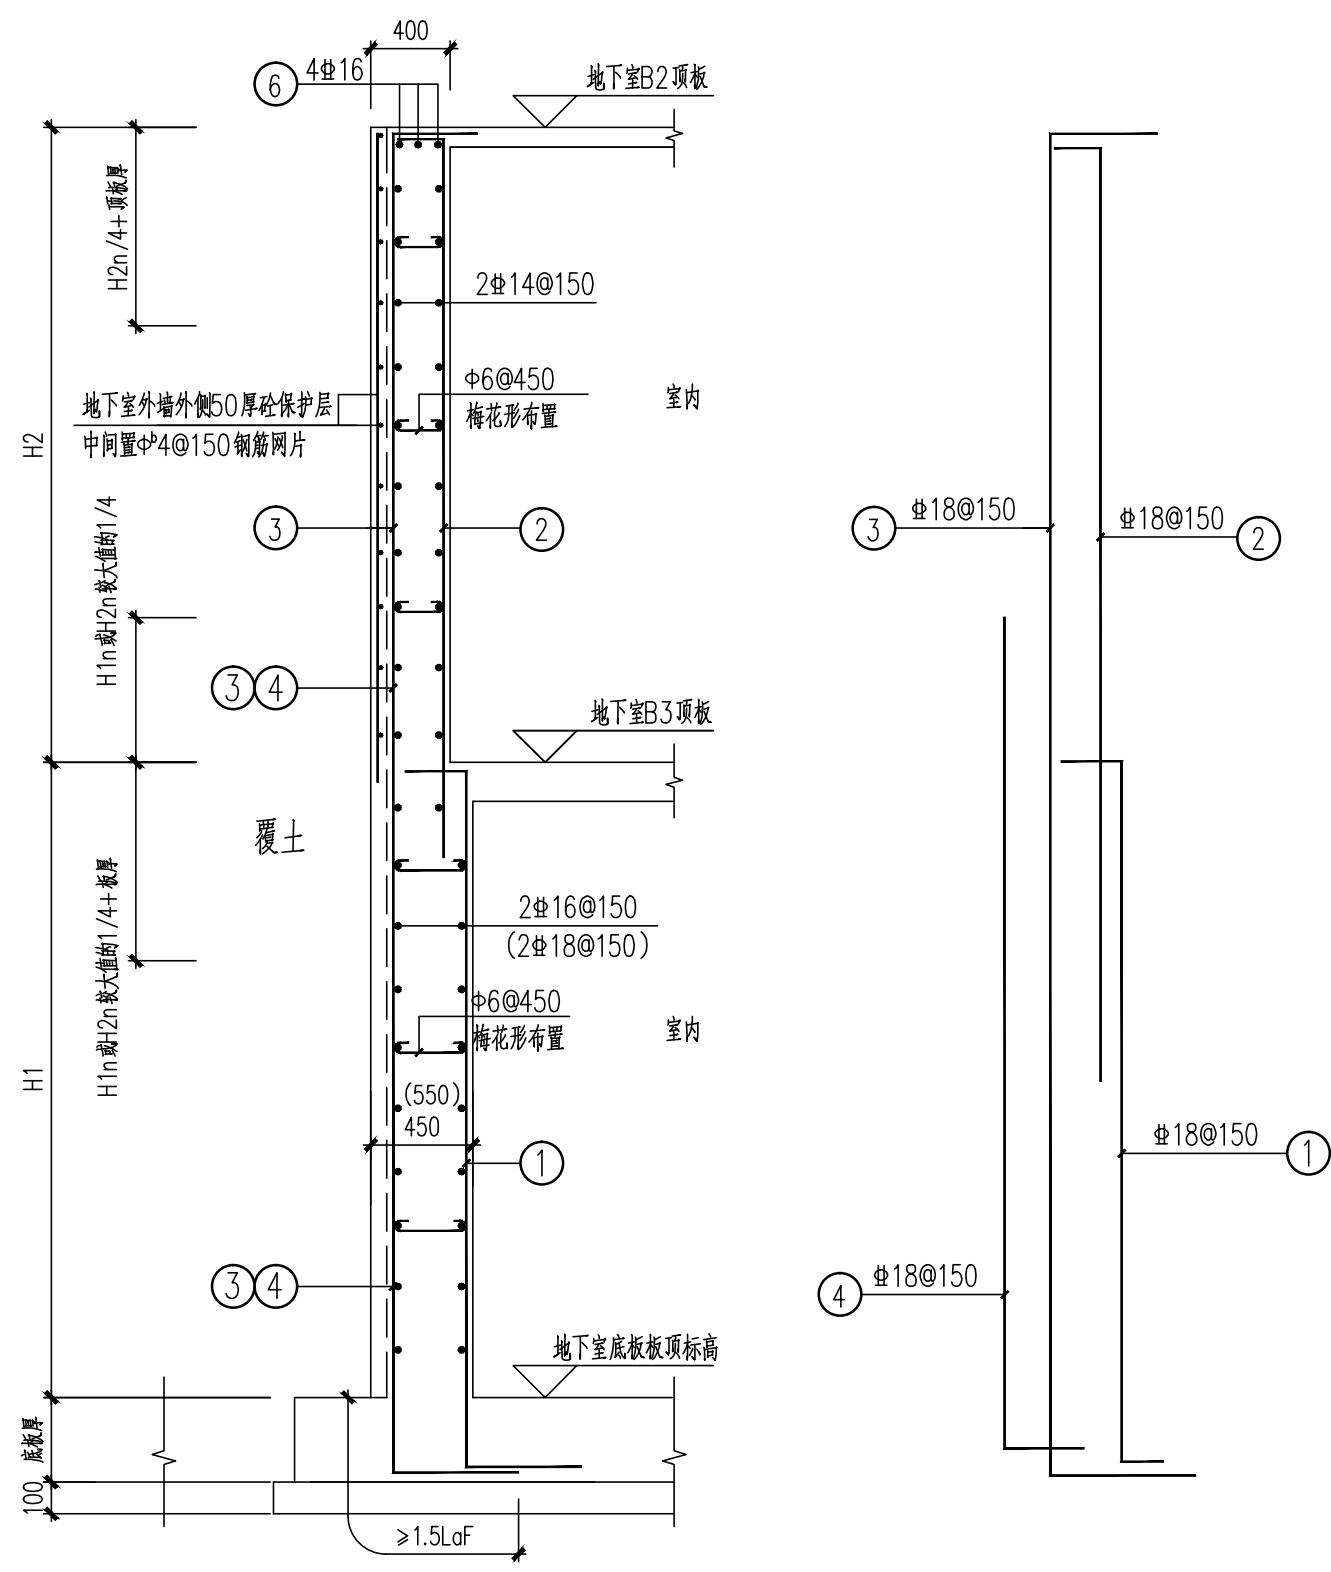


B DWQ7-B

括号内标注适用于7-2单体

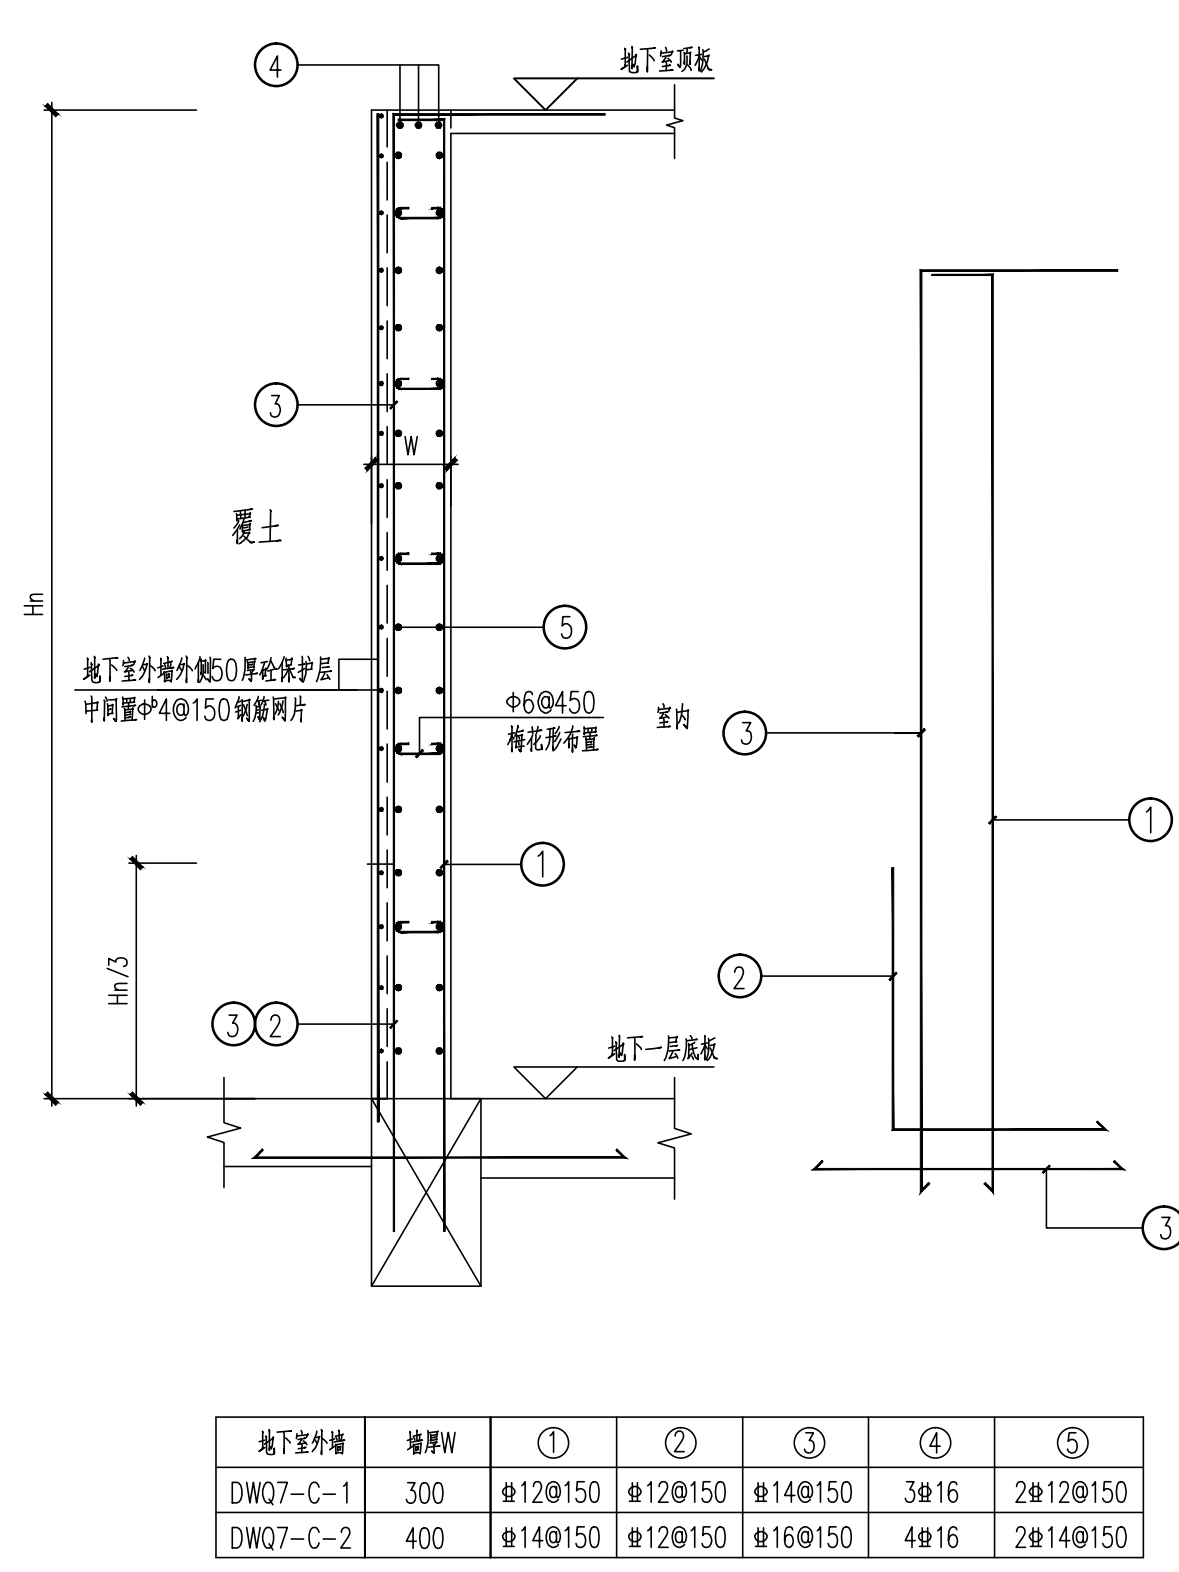


C DWQ7-C

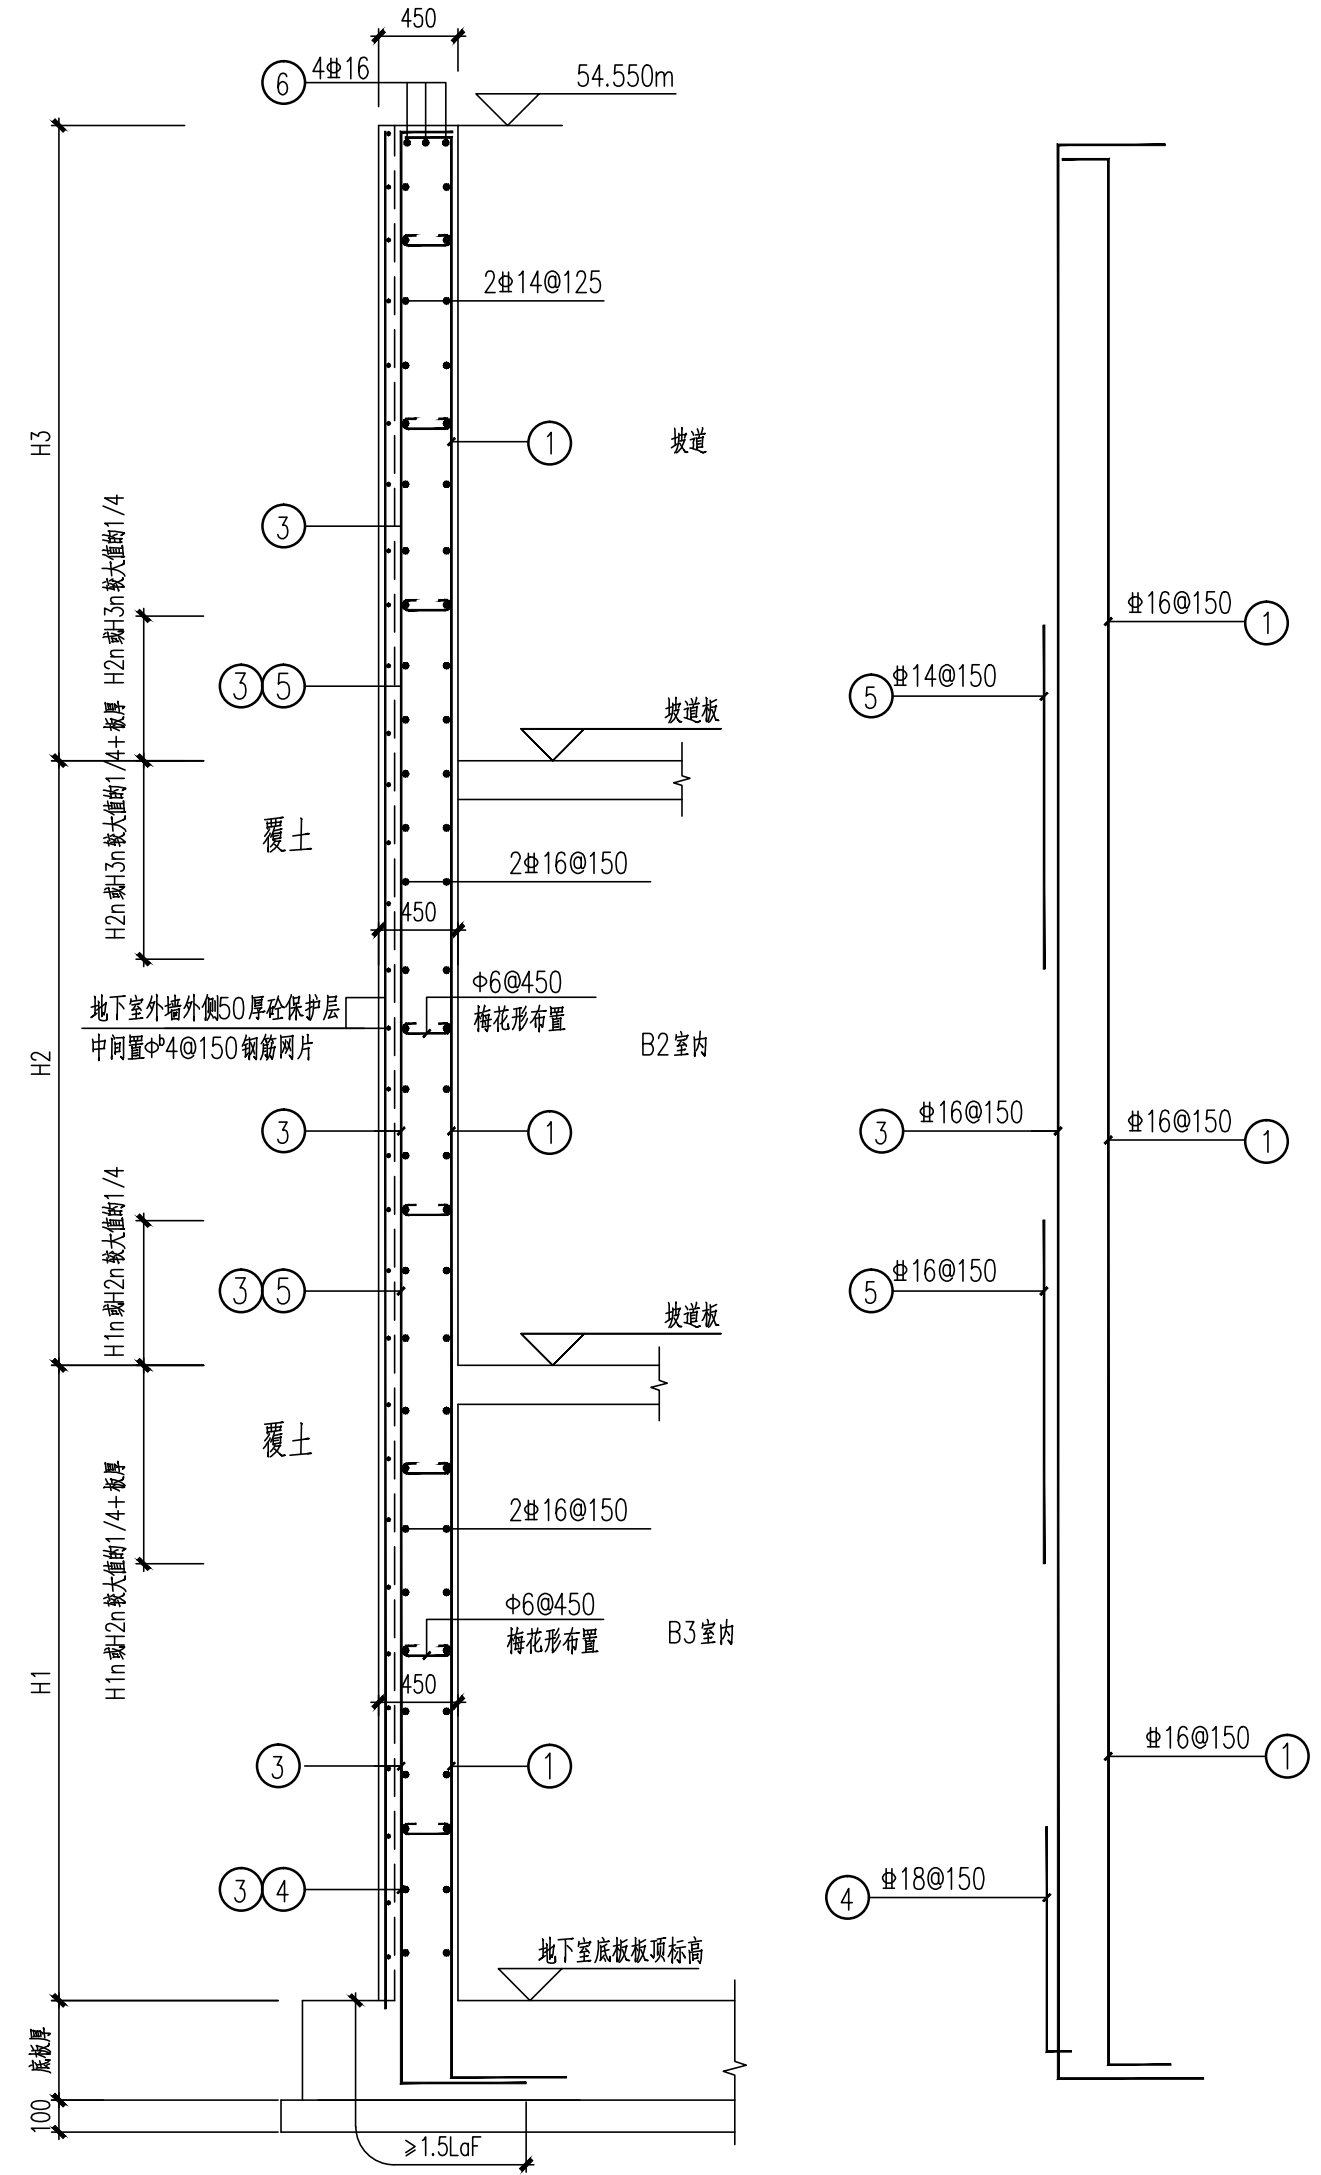


D DWQ7-D

说明:


- 图中未注明的框架柱混凝土强度为C45, 地下室外墙混凝土等级为C40, 与混凝土墙直接连接的框架柱混凝土等级同外墙。
- 图中未特别定位的框架柱均居轴线或尺寸线中布置, 或柱边与轴线平齐。
- 本工程未注明的框架柱抗震等级为三级, 48.150m~地下室顶板框架局部抗震等级详平面图注。
- 框架梁柱节点核心区应配置箍筋, 箍筋直径、肢数、间距应取节点核心区上、下柱端的箍筋较大配置值。
- 施工时应与建筑、给排水、电气等专业密切配合, 墙管洞位置及尺寸需与相关设备专业核对无误。
- 本工程图中标高标注均为广州城建高程体系绝对标高。
- 框架柱的构造做法详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101-1)。
- 地下室外墙采用C40密实防水混凝土, 抗渗等级为P8。
- 地下室外墙平面外与框架梁连接对于墙内设暗柱, 做法详结施22-011节点1。
- 地下室外墙与地下室顶板的连接参照图集《22G101-1》P2-31节点2做法。
- 人防外墙受力筋锚固长度应满足图集《防空地下室结构设计》(FG01~05)P58页要求。
- 当与人防墙直接连接时, 框架柱混凝土等级同人防墙。

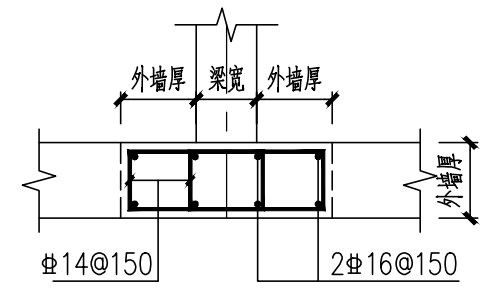


1 地下室外墙暗柱做法

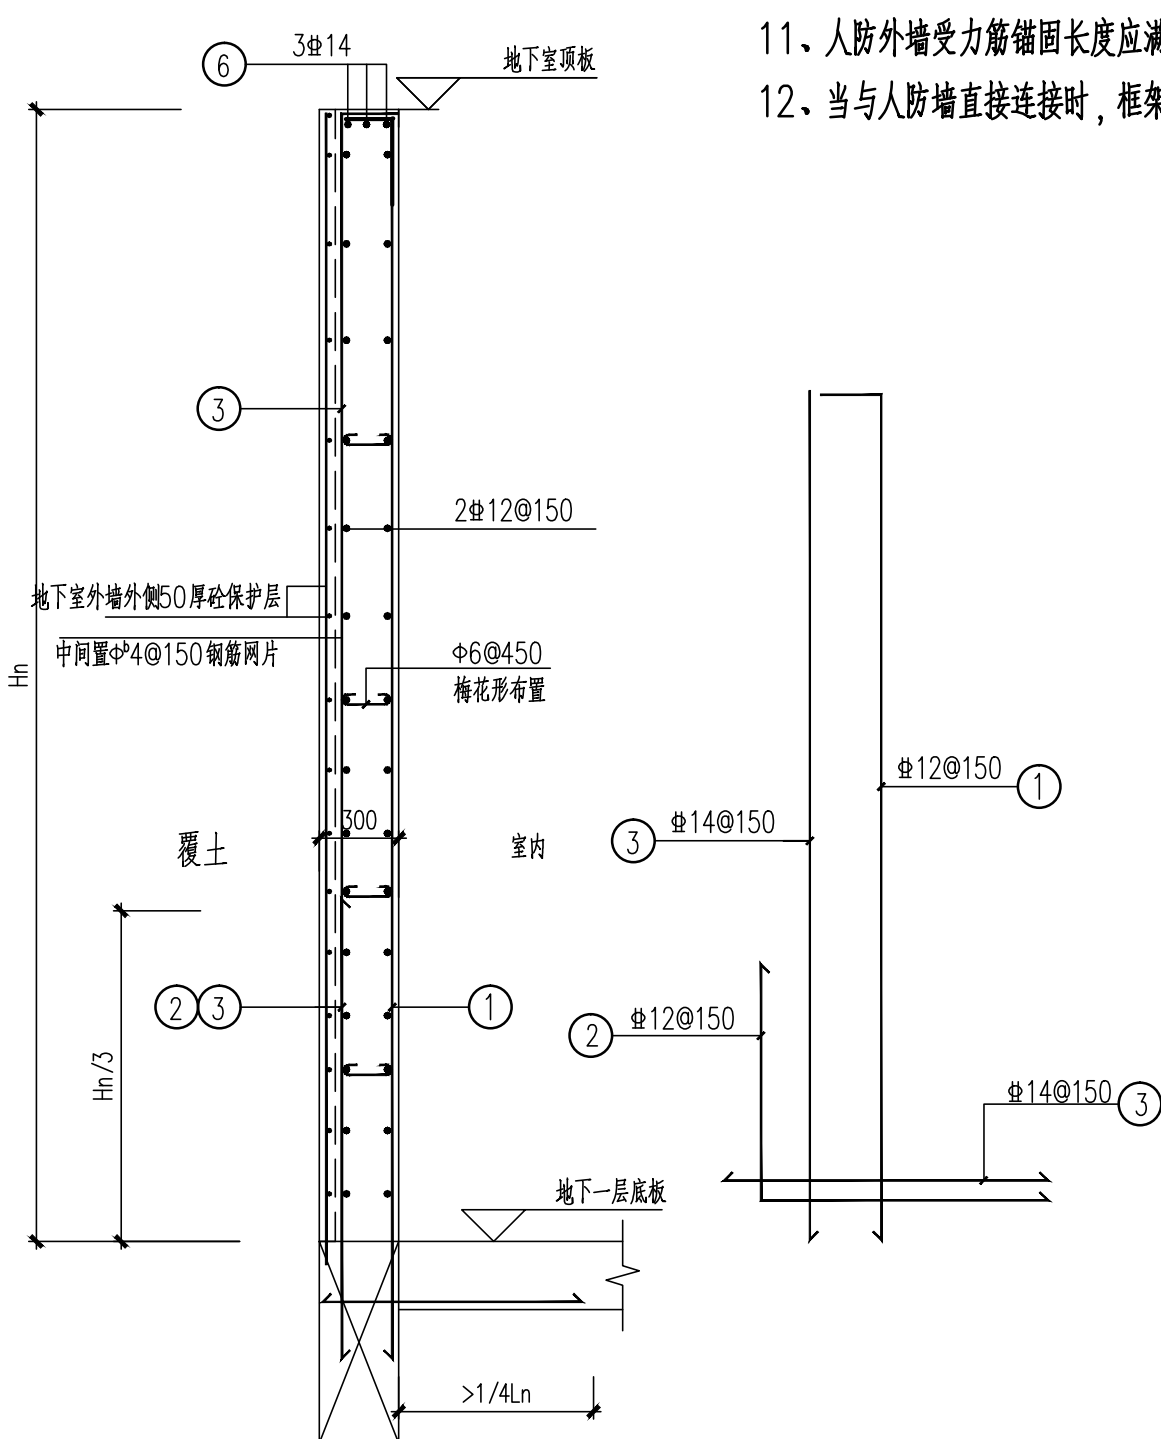


E DWQ7-E

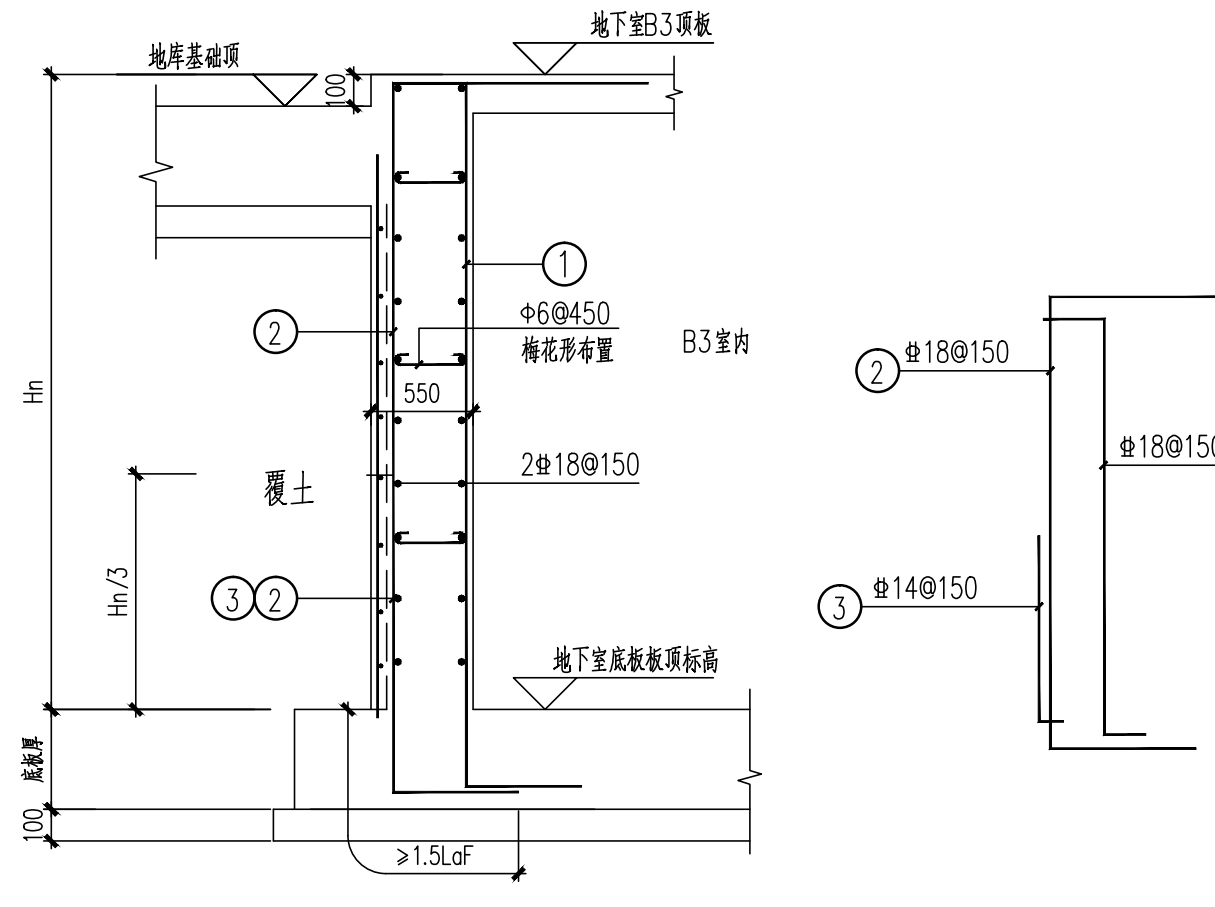


F DWQ7-F

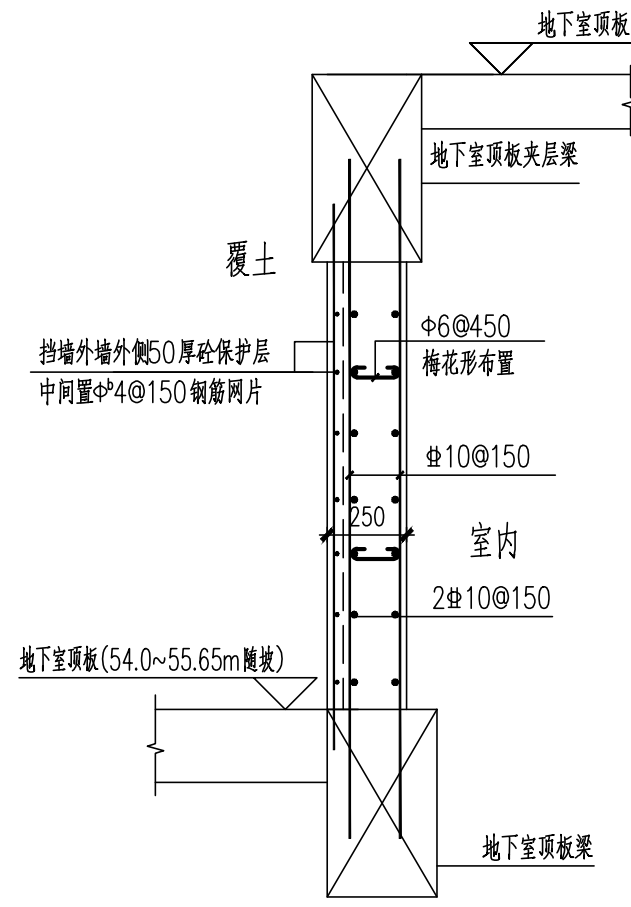

G DWQ7-G

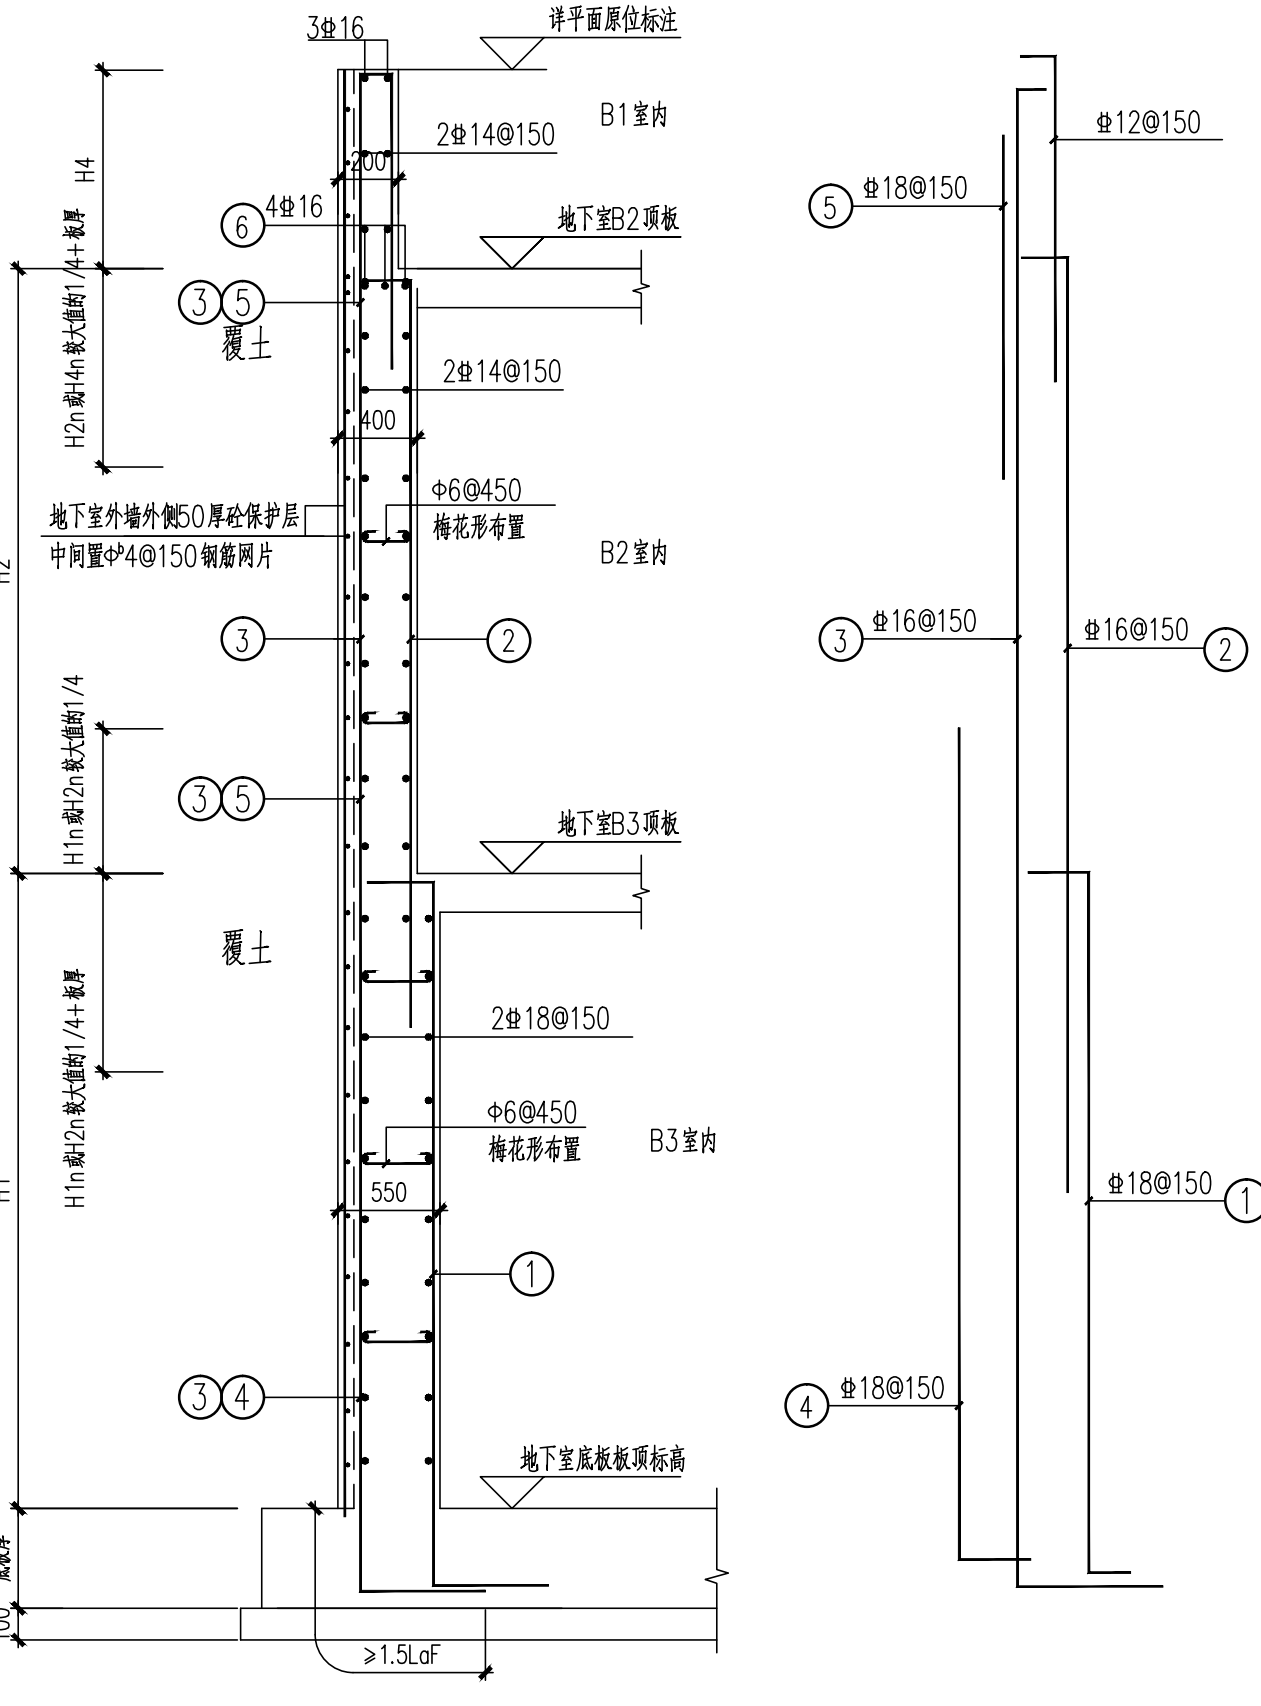


H DWQ7-H

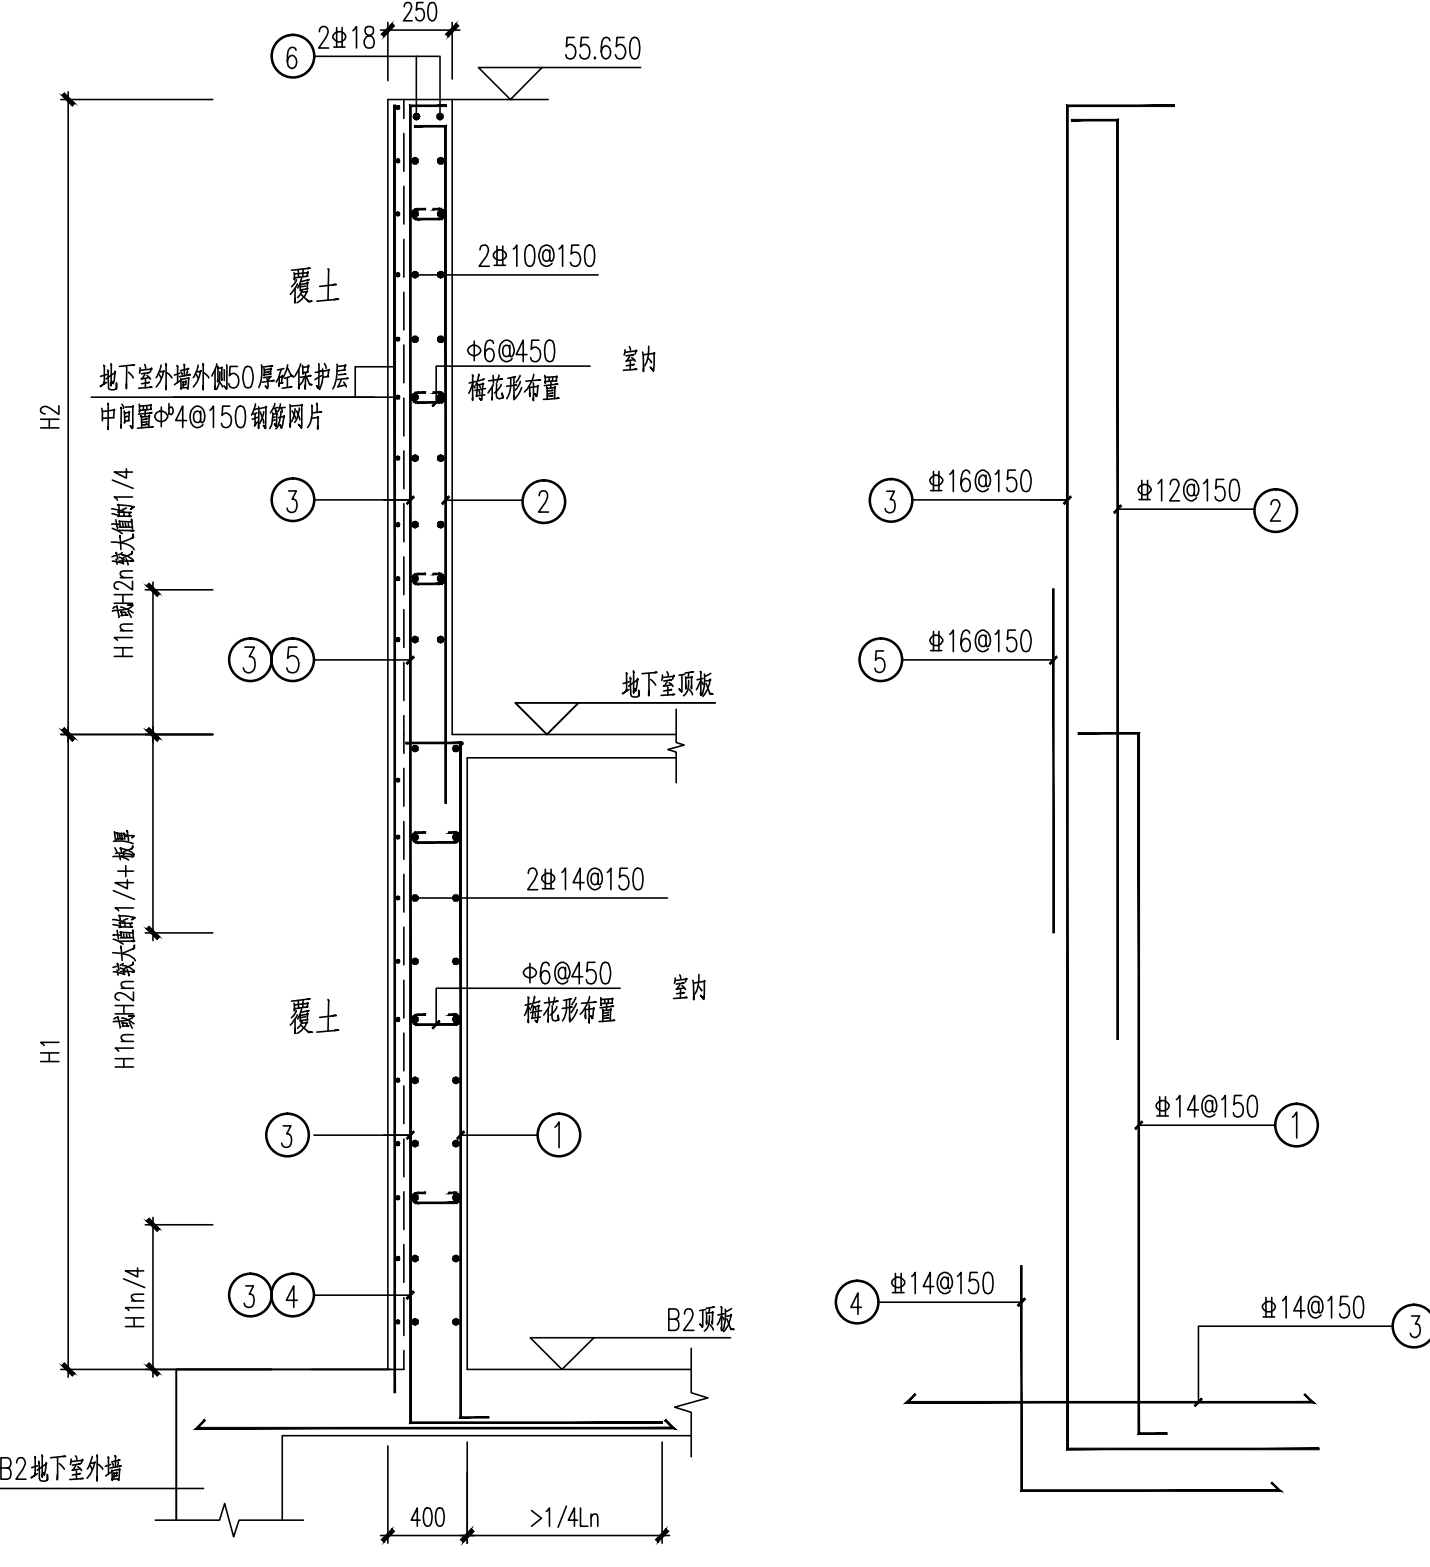

I DWQ7-I

16#地下车库(二区)墙柱配筋详图(四)

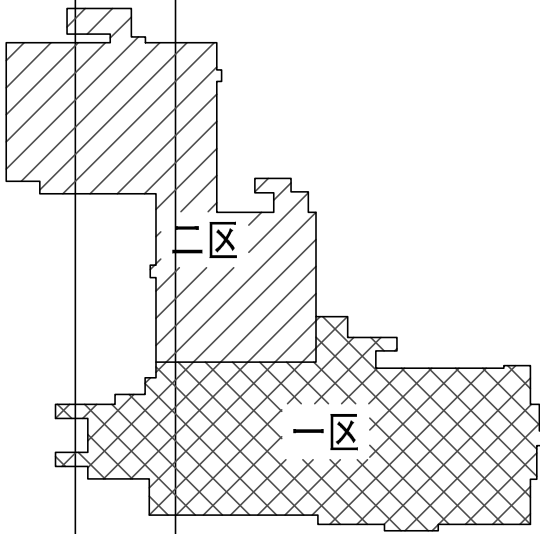

25.04.27 A 施工图出图

日期 Date 版次 Rev. 版次说明 Description

建设单位 Unit

广东省代建项目管理局

设计单位 Design Institute



同济设计 TJAD
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co., Ltd.

项目名称 Project Name
16#地下车库
广东省岭南工商第一技师学院(国际学院)一期建设项目设计(施工图)、施工总承包

子项名称 Sub-Project

项目编号 Project No. 25-AL-007 子项编号 Sub-Project No. 18

责任姓名 Name 签字 Signature 日期 Date

审定 Approved by 任为民 2025-04-27

审核 Reviewed by 贾远林 2025-04-27

校对 Checked by 苏国维 2025-04-27

设计负责人 Designation Responsible 任为民 2025-04-27

专业负责人 Professional Responsible 周峰恒 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

绘图 Drawn by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27

设计 Designed by 朱蓓 2025-04-27

审核 Checked by 朱蓓 2025-04-27