

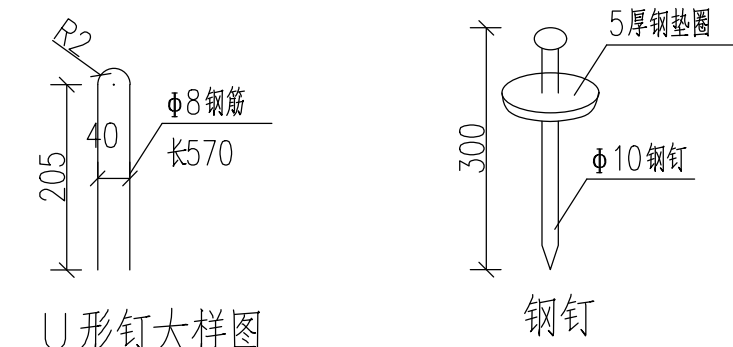
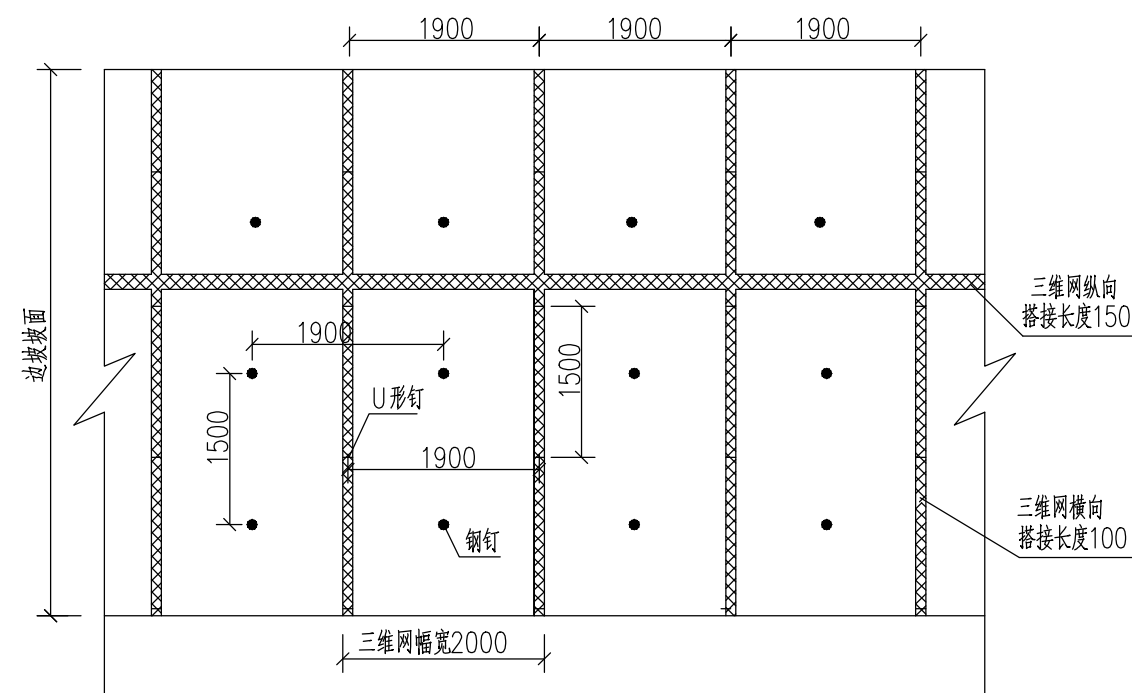
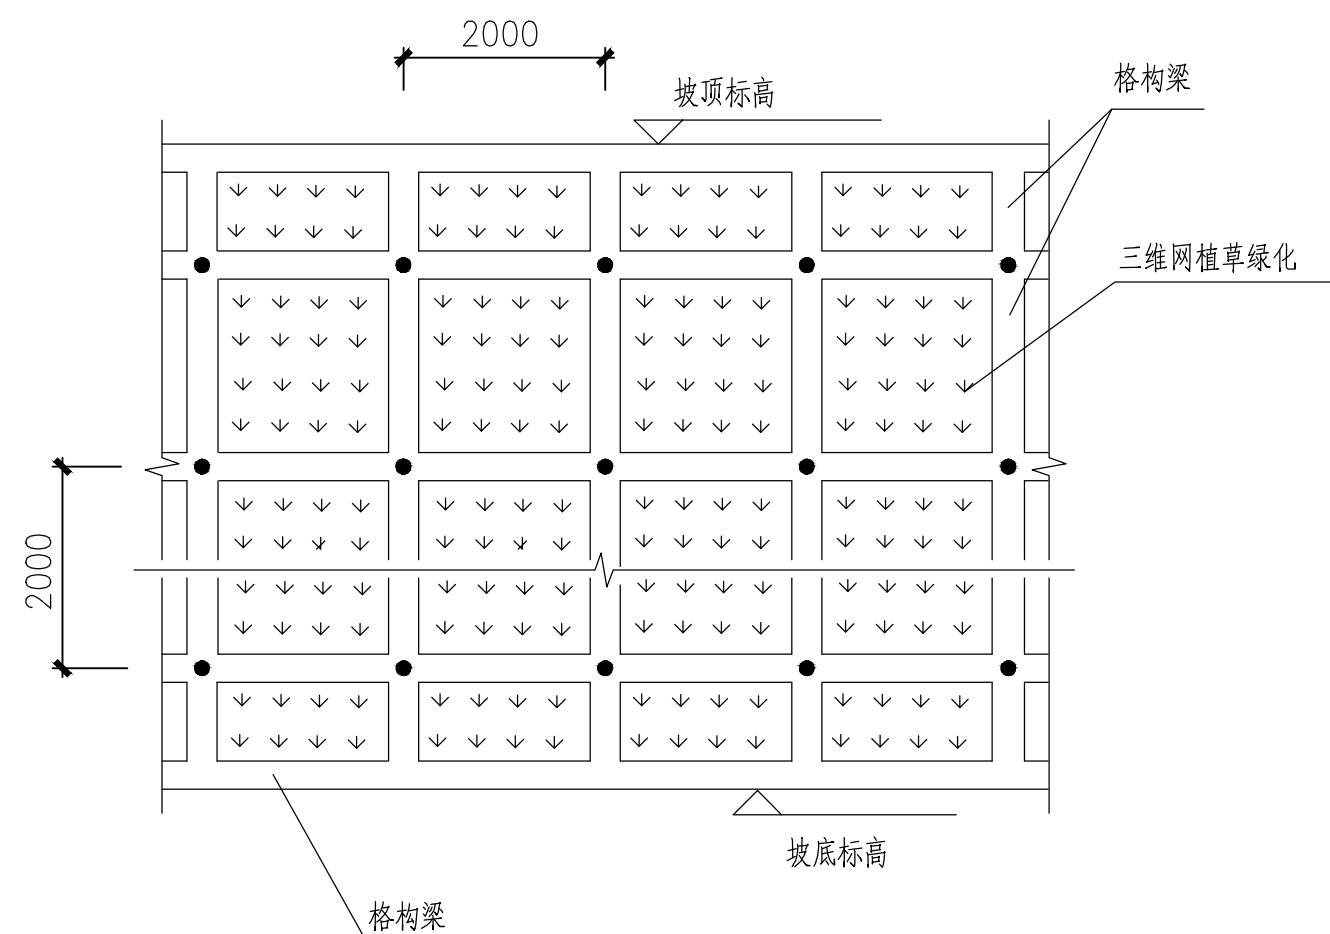


\_\_\_\_\_

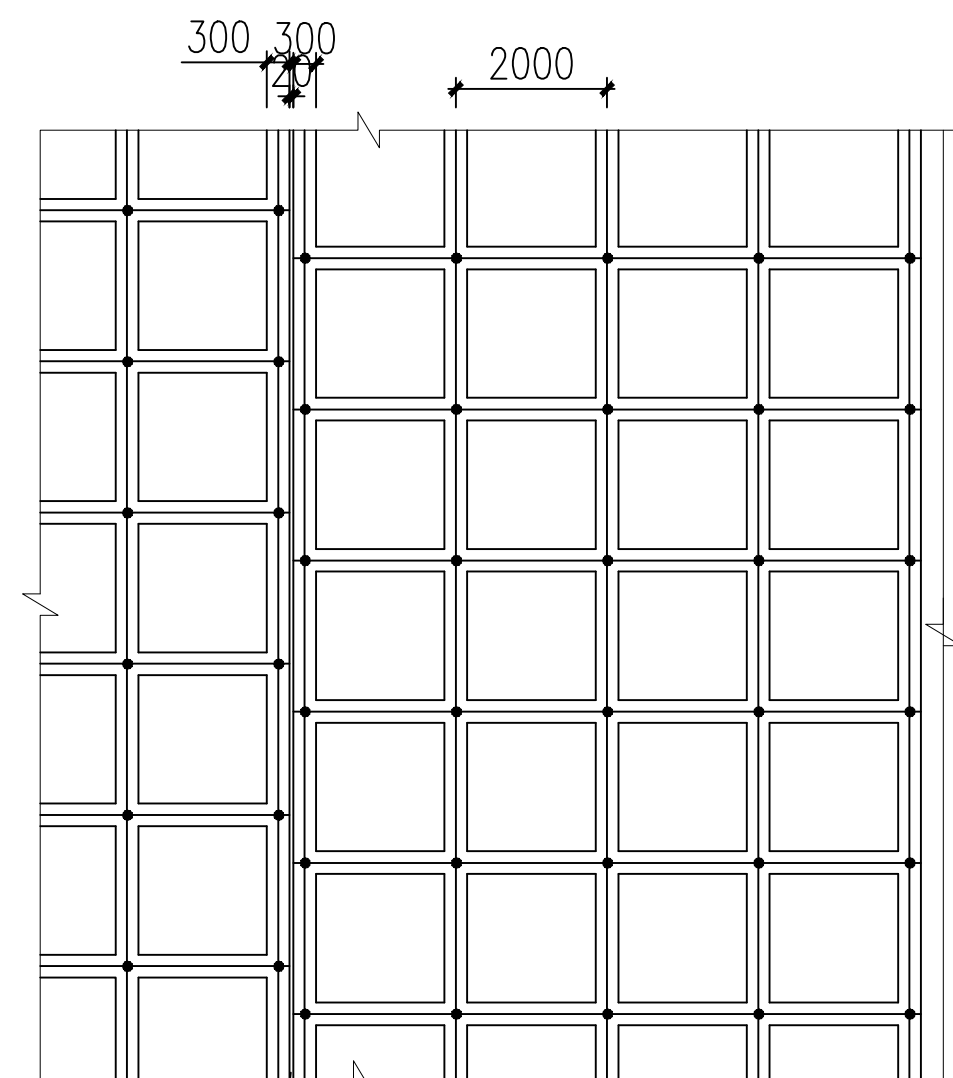

说明:

1. 图中尺寸除标明者外,余均以mm计。
2. 本图适用边坡防护。
3. 三维土工网的幅宽度为2.0m,搭接0.1m;材料应符合相关规范要求。
4. 在坡面上先挂三维土工网,用U型钉和钢钉将网垫从上至下固定,U型钉交错排列,其间采用钢钉固定,使网垫紧贴坡面,再覆上种植土,然后进行喷播植草。选择草种时,要求草种生命力强、抗病性强、根系发达、枯黄期短。播种采用暖季型、冷季型草种混播,力求四季常青。三维土工网的材料采用EM2型高分子聚合物产品。

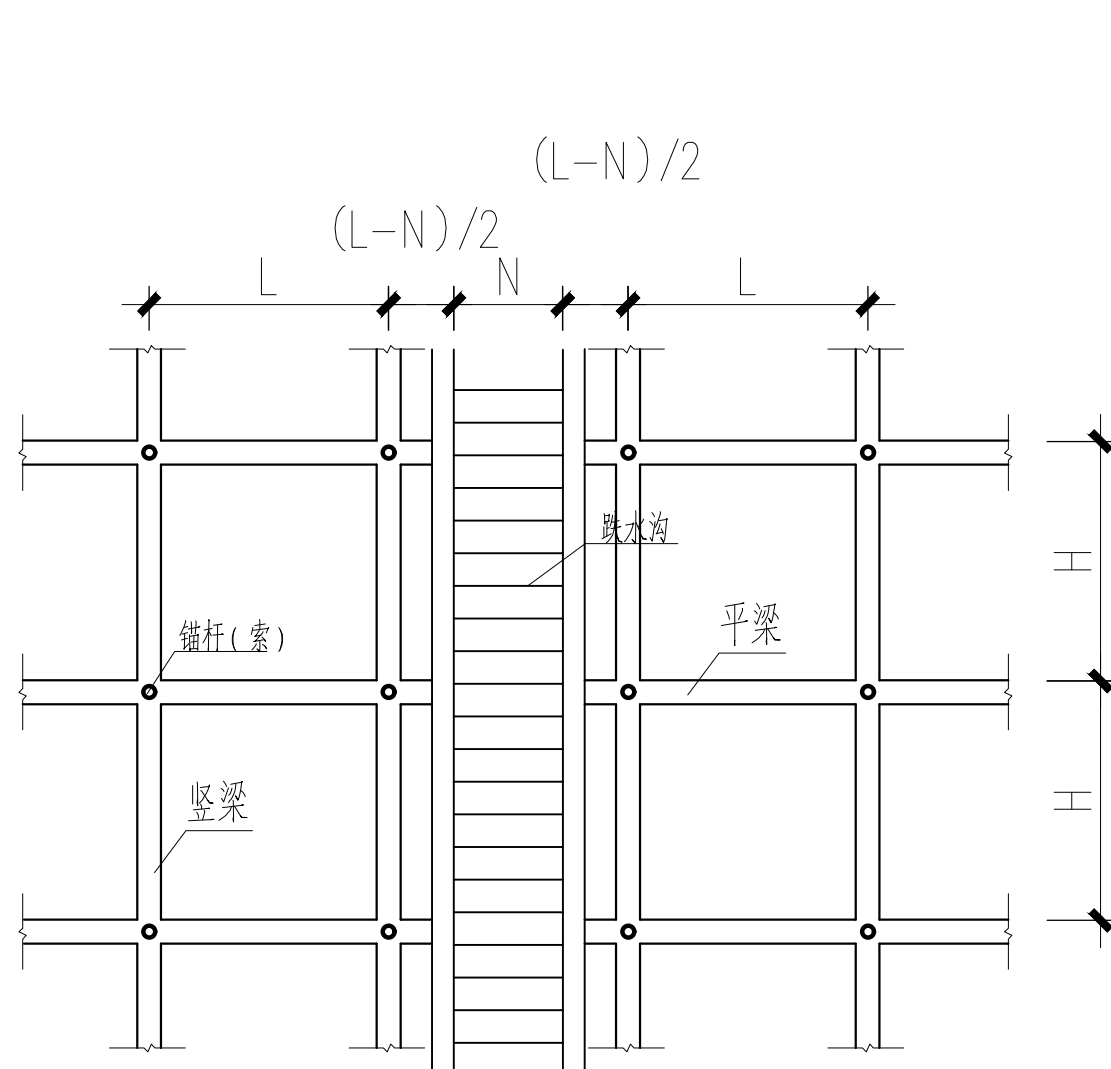

伸缩缝,各剖面交界处设置一道变形缝

缝宽20~30mm,填塞沥青麻筋或其他有弹性防水材料  
填塞深度不应小于格梁高度  
可利用纵向排水沟设置变形缝

