


304不锈钢金刚网，金刚网四周用
40mm宽X2mm厚不锈钢（304#）压条固定，
压条固定件均用304#不锈钢配件

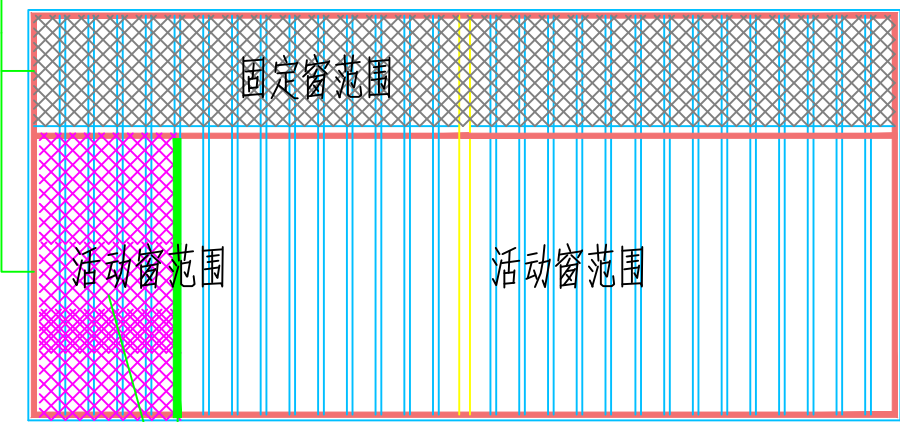

活动窗范围的金钢网附属方通立柱（截面尺寸不小于60mm×40mm，厚度2.5mm
方通可以作为一个方通或两个方通组合，方通材质同防护网材质。
方通靠玻璃窗一侧安装耐候型尼龙毛条（宽度不小于15mm）。